

Wir machen Lieblingsplätze.

Gültig ab 1. Januar 2019



Terrassendielen
Fassadenprofile
Sichtschutzzaun
Sicht- und Schallschutz

Emser Therme, DIE KERNIGE in Grau



Gutshof Liepen, DIE BELIEBTE in Grau, Verschalung in Sonnengelb

Seit über 20 Jahren fertigen wir für Sie im fränkischen Redwitz hochwertige Terrassendielen, Fassaden, Sicht- und Schallschutz für Ihren Lieblingsplatz.

Terrassendielen

Wir bieten Ihnen das umfangreichste Angebot an hochwertigen Terrassendielen aus Holzverbundwerkstoff. Lassen Sie sich von der angenehmen Holzoptik, den hervorragenden Eigenschaften des Materials und der schnellen, einfachen Verlegetechnik überzeugen.

Fassaden

Lernen Sie unsere leicht zu reinigenden und wartungsarmen Fassaden kennen. Neben der natürlichen Holzoptik überzeugen sie durch Witterungsstabilität und Langlebigkeit.

Sicht- und Schallschutz

Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie sich vom Alltag zurückziehen können? Genießen Sie mit unseren Sicht- und Schallschutzlösungen Ruhe und Geborgenheit auf Ihrem Lieblingsplatz.

Was macht unsere Produkte so besonders? Was unterscheidet Sie vom Werkstoff Holz?

Unsere Produkte bestehen aus einem umweltfreundlichen und recyclebaren Holzverbundwerkstoff. Dieser besteht zu 70% aus heimischem Holz und zu 30% aus einem Bindemittel, das unsere Terrassendielen, Fassaden und Sicht- und Schallschutzzäune pflegeleicht, langlebig und witterungsbeständig macht.



Natürlich fertigen wir alle unsere Produkte nur mit Holzfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft (PEFC).

schön wie Holz


Unsere Produkte bestechen durch ihre außergewöhnlich natürliche Holzoptik. Heimisches Holz aus PEFC-zertifizierten Betrieben, natürliche Farben und die besondere Holzmaserung und Oberflächenstrukturen der Dielen, geben die ganze Schönheit von Holz wieder. Zudem sind wir in der Lage, unsere Produkte unserem Fertigungsprozess wieder zuzuführen, um daraus neue Produkte zu fertigen.


äußerst pflegeleicht

Uns ist wichtig, dass Sie mit unseren Produkten nicht viel Arbeit haben. Deshalb sind sie besonders pflegeleicht und witterungsfest. Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzdielen müssen unsere Dielen weder geölt noch gestrichen werden und splintern und reißen trotzdem nicht. Eine Reinigung erfolgt völlig unkompliziert mit Wasser. So bleibt Ihnen viel Zeit, sich auf Ihrem Lieblingsplatz zu entspannen.

leicht zu verlegen

Die Verarbeitung unseres Holzverbundwerkstoffes ist schnell und einfach zu bewerkstelligen. Im Vergleich zu Holz haben Sie bei unseren Produkten keinen Ausschuß durch Astlöcher oder krumme Planken. Nutzen Sie zudem unseren Service und lassen Sie sich alle Dielen bereits in der richtigen Länge auf die Baustelle liefern – auch in Sonderlängen von 2 bis zu 13 Metern.

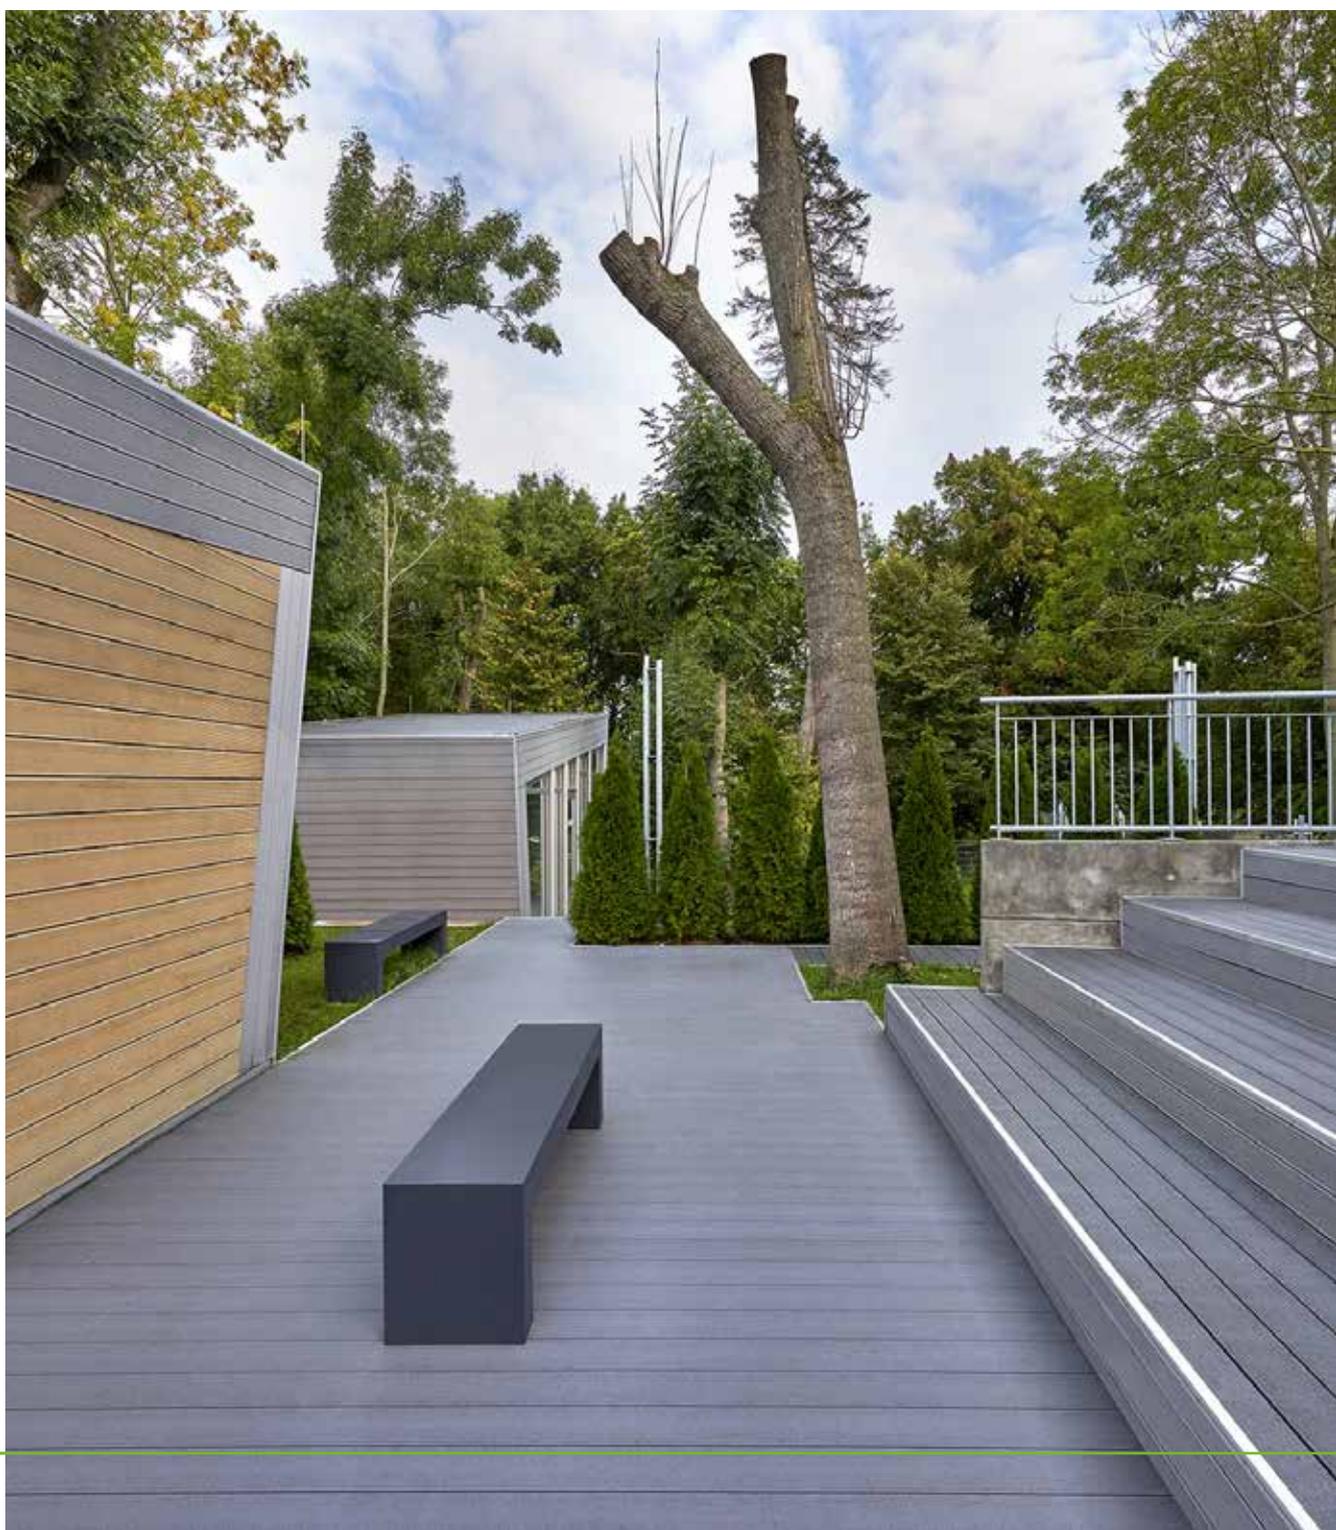



Sparen Sie durch die leichte Montage von WPC-Produkten Zeit und Arbeit.

Ist WPC einfach zu verarbeiten? Ihre Fläche soll Sie langfristig erfreuen. Das beginnt mit der einfachen Montage. Wir bieten alle wichtigen Detaillösungen als Zubehör mit zusätzlichen Verarbeitungs-Tipps. Für eine langfristige Haltbarkeit und eine sichere sowie fachgerechte Montage helfen Ihnen unsere Anleitungen, Videos und detaillierten Verlegevorschriften.



Zubehörsystem

Unsere Zubehörsysteme sind speziell auf Anforderungen im Bereich Terrasse, Fassade und Zaun abgestimmt. Wir bieten Ihnen für Ihren Anwendungszweck verschiedene Möglichkeiten der Verlegung, Pflege und Beleuchtung an. Diverse Unterkonstruktionen, Befestigungen, Unterlagen für den Höhenausgleich, dekorative An- und Abschlüsse sowie Belüftungsmöglichkeiten bieten Ihnen eine große Gestaltungsfreiheit.

Sonderfarben und -längen

Mit unseren Sonderfarben und Sonderlängen haben wir den Zeitgeist erfasst. Je nach Vorliebe haben Sie die Wahl zwischen 9 Sonderfarben ab 100 m² (pro Farbe) und Sonderlängen von 2 bis 13 Metern - individuell abgestimmt auf Sie und Ihr Projekt. Unsere Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich. Entschlüsseln Sie Ihren persönlichen Farb- und Form-Code für Ihren Lieblingsplatz!

Anleitungen und Planung

Damit Sie Ihr Projekt sicher und fachgerecht starten können bieten wir Ihnen zu all unseren Produkten Anleitungen und Videos zur Montage an. Diese werden von Fachleuten aus der Praxis erstellt und regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Sie enthalten sämtliche Informationen, die Material, Eigenschaften sowie Planungsgrundlagen und den richtigen Einsatz betreffen. Entdecken Sie auch unseren Terrassenplaner, mit dem Sie mühelos Ihre zukünftige Terrasse virtuell planen können. Besuchen Sie unsere Webseite und entdecken Sie unsere Planer, Informationen und Broschüren. www.naturinform.com



Gutshof Liepen, DIE BELIEBTE in Grau, Verschalung in Sonnengelb

PRODUKTE

Terrassendielen

DIE NATURLINIE 10
Massivdielen – natürliche Holzoptik

DIE KERNIGE 12
Massivdielen – intensive Holzmaserung

DIE EXKLUSIVE 14
Massivdielen – extra schmales Fugenmaß

DIE BELIEBTE ^{massiv} 16
Massivdielen – bauaufsichtlich zugelassen

DIE BELIEBTE ^{plus} 18
Wabenprofildielen – eleganter Glanz

DIE BELIEBTE ^{select} 20
Massivdielen – elegante Welle

DIE RATIONELLE ^{select} 22
Massivdielen – extrabreites Sonderformat

DIE KOMPAKTE 24
Massiv- und Wabenprofil – preisbewusst

DIE KOMPAKTE ^{plus} 26
Wabenprofildielen – edle Prägung

DIE SMARTE 28
Null-Grad-Dielen – besonders pflegeleicht

DIE STARKE 30
Tragbohle – hochstabil und tragfähig

Fassade

DIE GESTALTENDE 32
Fassadenprofil – natürlich und individuell

DIE GESTALTENDE ^{exklusiv} 34
Fassadenprofil – elegant und individuell

Sicht- und Schallschutz

DER FLEXIBLE 36
Sicht- und Schallschutz – flexible Dämmung

DER EFFEKTIVE 38
Sichtschutz – preisgünstige Effektivität

Farben 40

Wissenswertes 42



Massivdielen
natürliche Holzoptik

DIE NATURLINIE



Inspiziert von der Natur. DIE NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdielen mit natürlicher Optik und Haptik. Ein innovatives Verfahren gibt der Dielen aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche mehrfarbige Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre drei warmen Holzöne, Eichenbraun, Kastanienbraun, Bernsteinbraun und die beiden Grautöne Graphitgrau und Basaltgrau, sind an Farben aus der Natur angelehnt. Dabei ist jede Dielen ein Unikat. NATURinFORM ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Angebot hat.

Informationen

Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m



Massivdielen
intensive Holzmaserung

DIE KERNIGE



Stabilität und Eleganz. DIE KERNIGE hat durch ihre besonders intensive Maserung eine edle, holzartige Anmutung. Die Stabilität dieser Massivdielen lädt zu ausgelassenen Feiern, aber auch ruhigen Momenten der Entspannung ein. Ein Lieblingsplatz zum Genießen. Wenn Sie eine ungewöhnlich geformte Terrasse mit Rundungen planen, ist diese Massivdielen hierfür perfekt einsetzbar. Auch harmonische Übergänge zum Garten lassen sich hiermit bestens realisieren. DIE KERNIGE ist beidseitig verlegbar, entweder mit Holzmaserung leicht gebürstet oder fein geriffelt. Dank des hochwertigen Holzverbundwerkstoffs müssen Sie sich um Splitter und Risse keine Sorgen machen.

Informationen

Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m



Massivdielen
extra schmales Fugenmaß

DIE EXKLUSIVE



Dolomitgrau

Basaltgrau

Lavagrau

Pure Eleganz. Edles Grau mit schmaler Fuge. DIE EXKLUSIVE mit drei neuen Grautönen in edler Natursteinoptik ist die Terrassendielen für puristisch cleane Architekturen. Die Farben reichen von hellem Dolomitgrau, über kühles Basaltgrau zu warmem Lavagrau. Die besonders schmale Fugenbreite von 5 mm statt 7,5 mm verleiht dem Dielenbelag, der durch seine lebendige Farbgebung überzeugt, ein elegantes Aussehen. DIE EXKLUSIVE mit ihrer besonderen Breite von 162 mm lässt sich einseitig verlegen. Die matte, geprägte Oberfläche zaubert ein besonders ebenmäßiges und elegantes Gesamtbild. Genießen Sie Ihren exklusiven Lieblingsplatz!


Informationen

Format	Breite ca. 162 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 6 m Dielen
Gewicht	ca. 3,8 kg/m



Massivdielen
bauaufsichtlich zugelassen

DIE BELIEBTE massiv

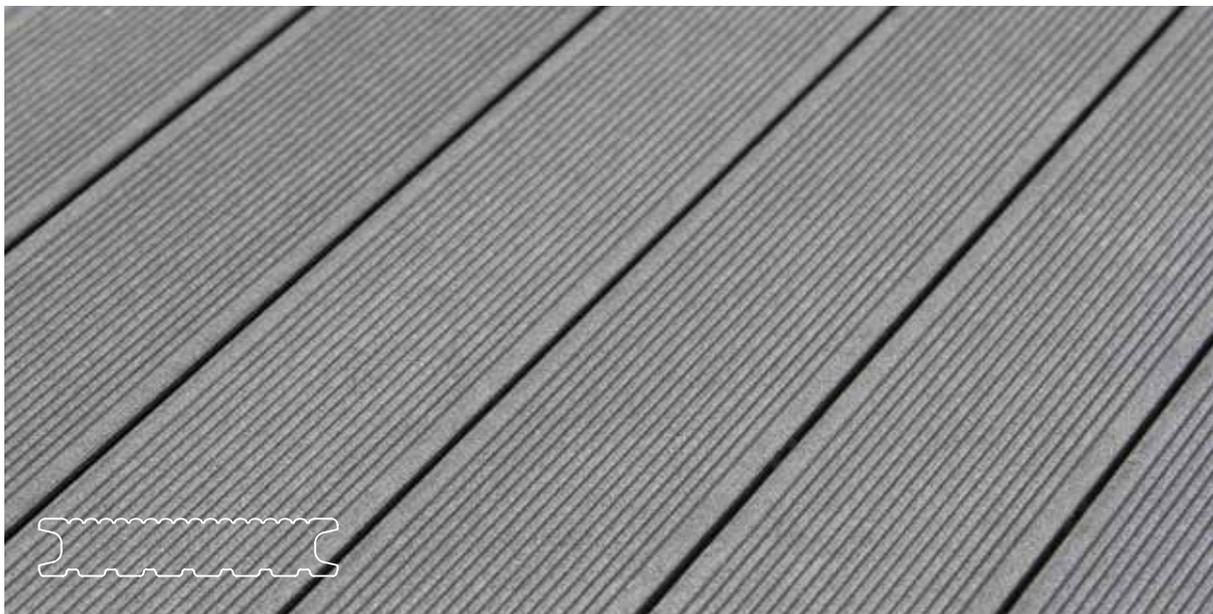

DIE BELIEBTE in der massiven Ausführung ist eine, seit vielen Jahren beliebte Dielen, die auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung sorgt. 2017 haben wir, als Spezialist für Holzverbundwerkstoffe Made in Germany, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-10.9-484) für diese Massivdielen erhalten. Damit erteilt das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) erstmals einer Terrassendielen aus einem Holzverbundwerkstoff die Zulassung, ohne dass sich diese auf einen im Verbund verlegten Belag bezieht. Dadurch kann die Dielen ohne Einschränkungen als lastabtragender Boden im Außenbereich verlegt werden – und das auch in öffentlichen Gebäuden. Dies bedeutet für Sie ein großes Stück an Planungssicherheit und erweitert die Anwendungsbereiche auf Balkone, Dachterrassen, Loggien, Treppen und Treppenpodeste, ohne dass es zusätzliche Maßnahmen zum Durchfallschutz bedarf.

Die Verlegung hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen!
Details finden Sie auf www.naturinform.com


Informationen

Format	Breite ca. 138 mm, Höhe ca. 25 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / grob geriffelt, gebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,6 kg/m



Wabenprofilziele
eleganter Glanz

DIE BELIEBTE ^{plus}

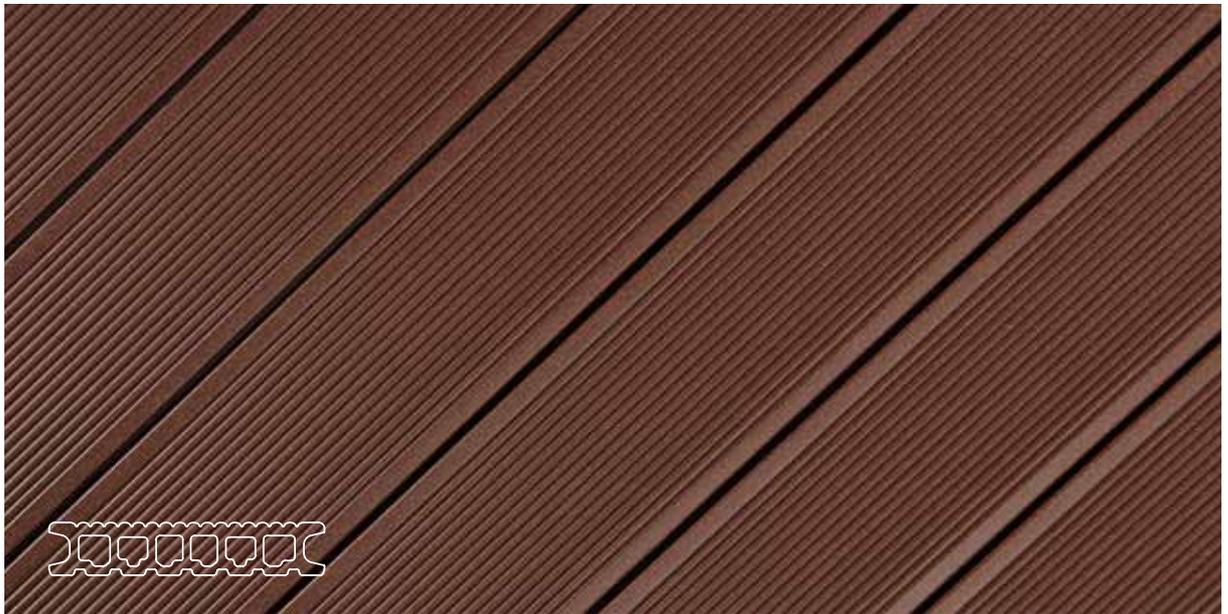

Schwarzbraun

Grau

Steingrau

Anthrazit

Eleganz und Gemütlichkeit. DIE BELIEBTE in der plus Ausführung als Wabenprofilziele überzeugt durch ihre ungebürstete Oberfläche, die einen eleganten Glanz auf Ihre Dielen zaubert und zum Betreten und Verweilen auf Ihrem Lieblingsplatz einlädt. Wählen sie zwischen den natürlichen Farbvarianten Schwarzbraun, Grau, Steingrau und Anthrazit. Zusammen mit der beidseitig möglichen Verlegung, entweder auf der fein geriffelten oder auf der grob geriffelten Seite, bietet Ihnen die leichte Wabenprofilziele einen großen Gestaltungsspielraum und verleiht ihrer Terrasse ein ausgesprochen harmonisches Gesamtbild.



Informationen

Format	Breite ca. 138 mm, Höhe ca. 27 mm
Oberfläche	fein geriffelt, ungebürstet / grob geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Sonderfarben	ab 100 m ² pro Sonderfarbe erhältlich
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 2,35 kg/m



Massivdielen
elegante Welle


DIE BELIEBTE ^{select}

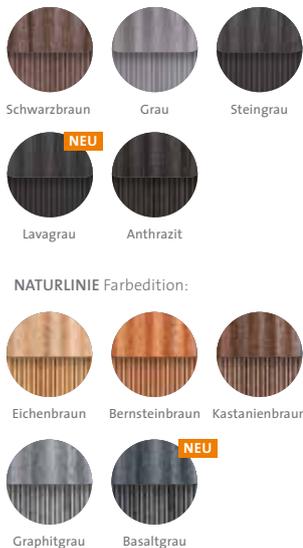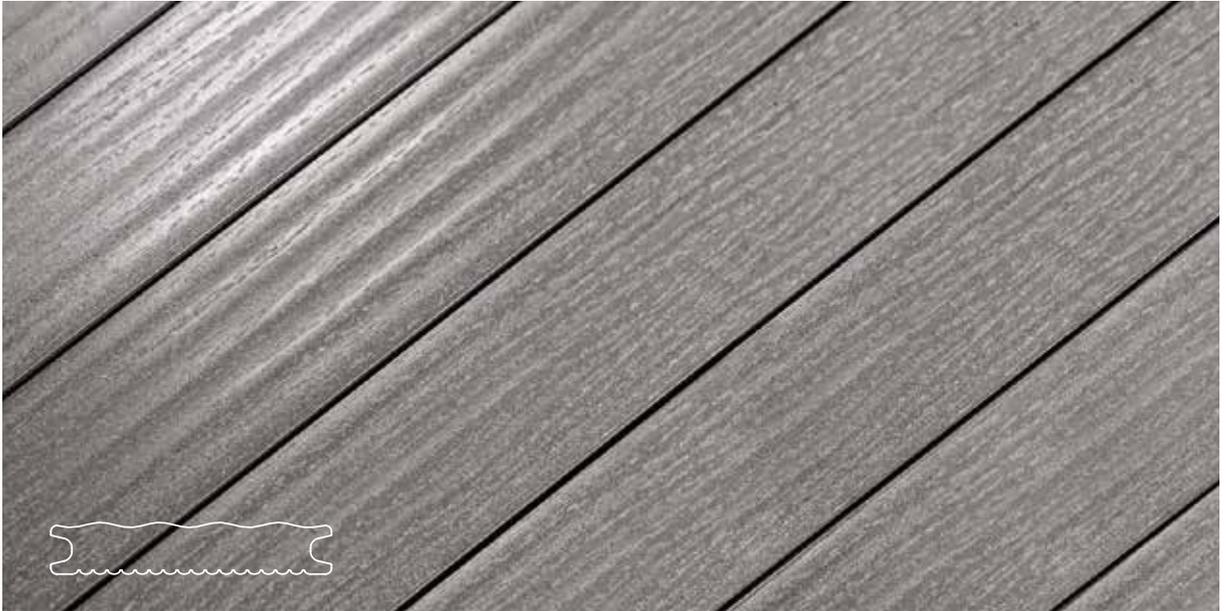

DIE BELIEBTE select mit ihrer elegant gewellten Oberfläche bietet Ihnen eine besonders breite Bandbreite an gestalterischen Möglichkeiten für Ihren Lieblingsplatz. DIE BELIEBTE select gibt es nicht nur in den Grundfarben Schwarzbraun, Grau, Steingrau, Anthrazit und Lavagrau. Erhältlich ist sie auch als mehrfarbige NATURLINIE-Edition, in den fünf natürlichen Farben der NATURLINIE, die die ganze Schönheit von Holz in die WPC-Diele übersetzen. Die BELIEBTE select als Massivdielen ist beidseitig verlegbar, entweder auf der fein geriffelten oder auf der gewellten Seite. Der natürlich anmutende Farbverlauf, die individuelle Maserung und die Oberflächenstruktur verleihen der BELIEBTE select einen besonderen Wohlfühlfaktor für Ihren Lieblingsplatz.



Informationen

Format	Breite ca. 138 mm, Höhe ca. 26 mm
Oberfläche	gewellt, leicht gebürstet / fein geriffelt, leicht gebürstet
Naturlinie Edition	gewellt, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Sonderfarben	ab 100 m ² pro Sonderfarbe erhältlich
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,5 kg/m

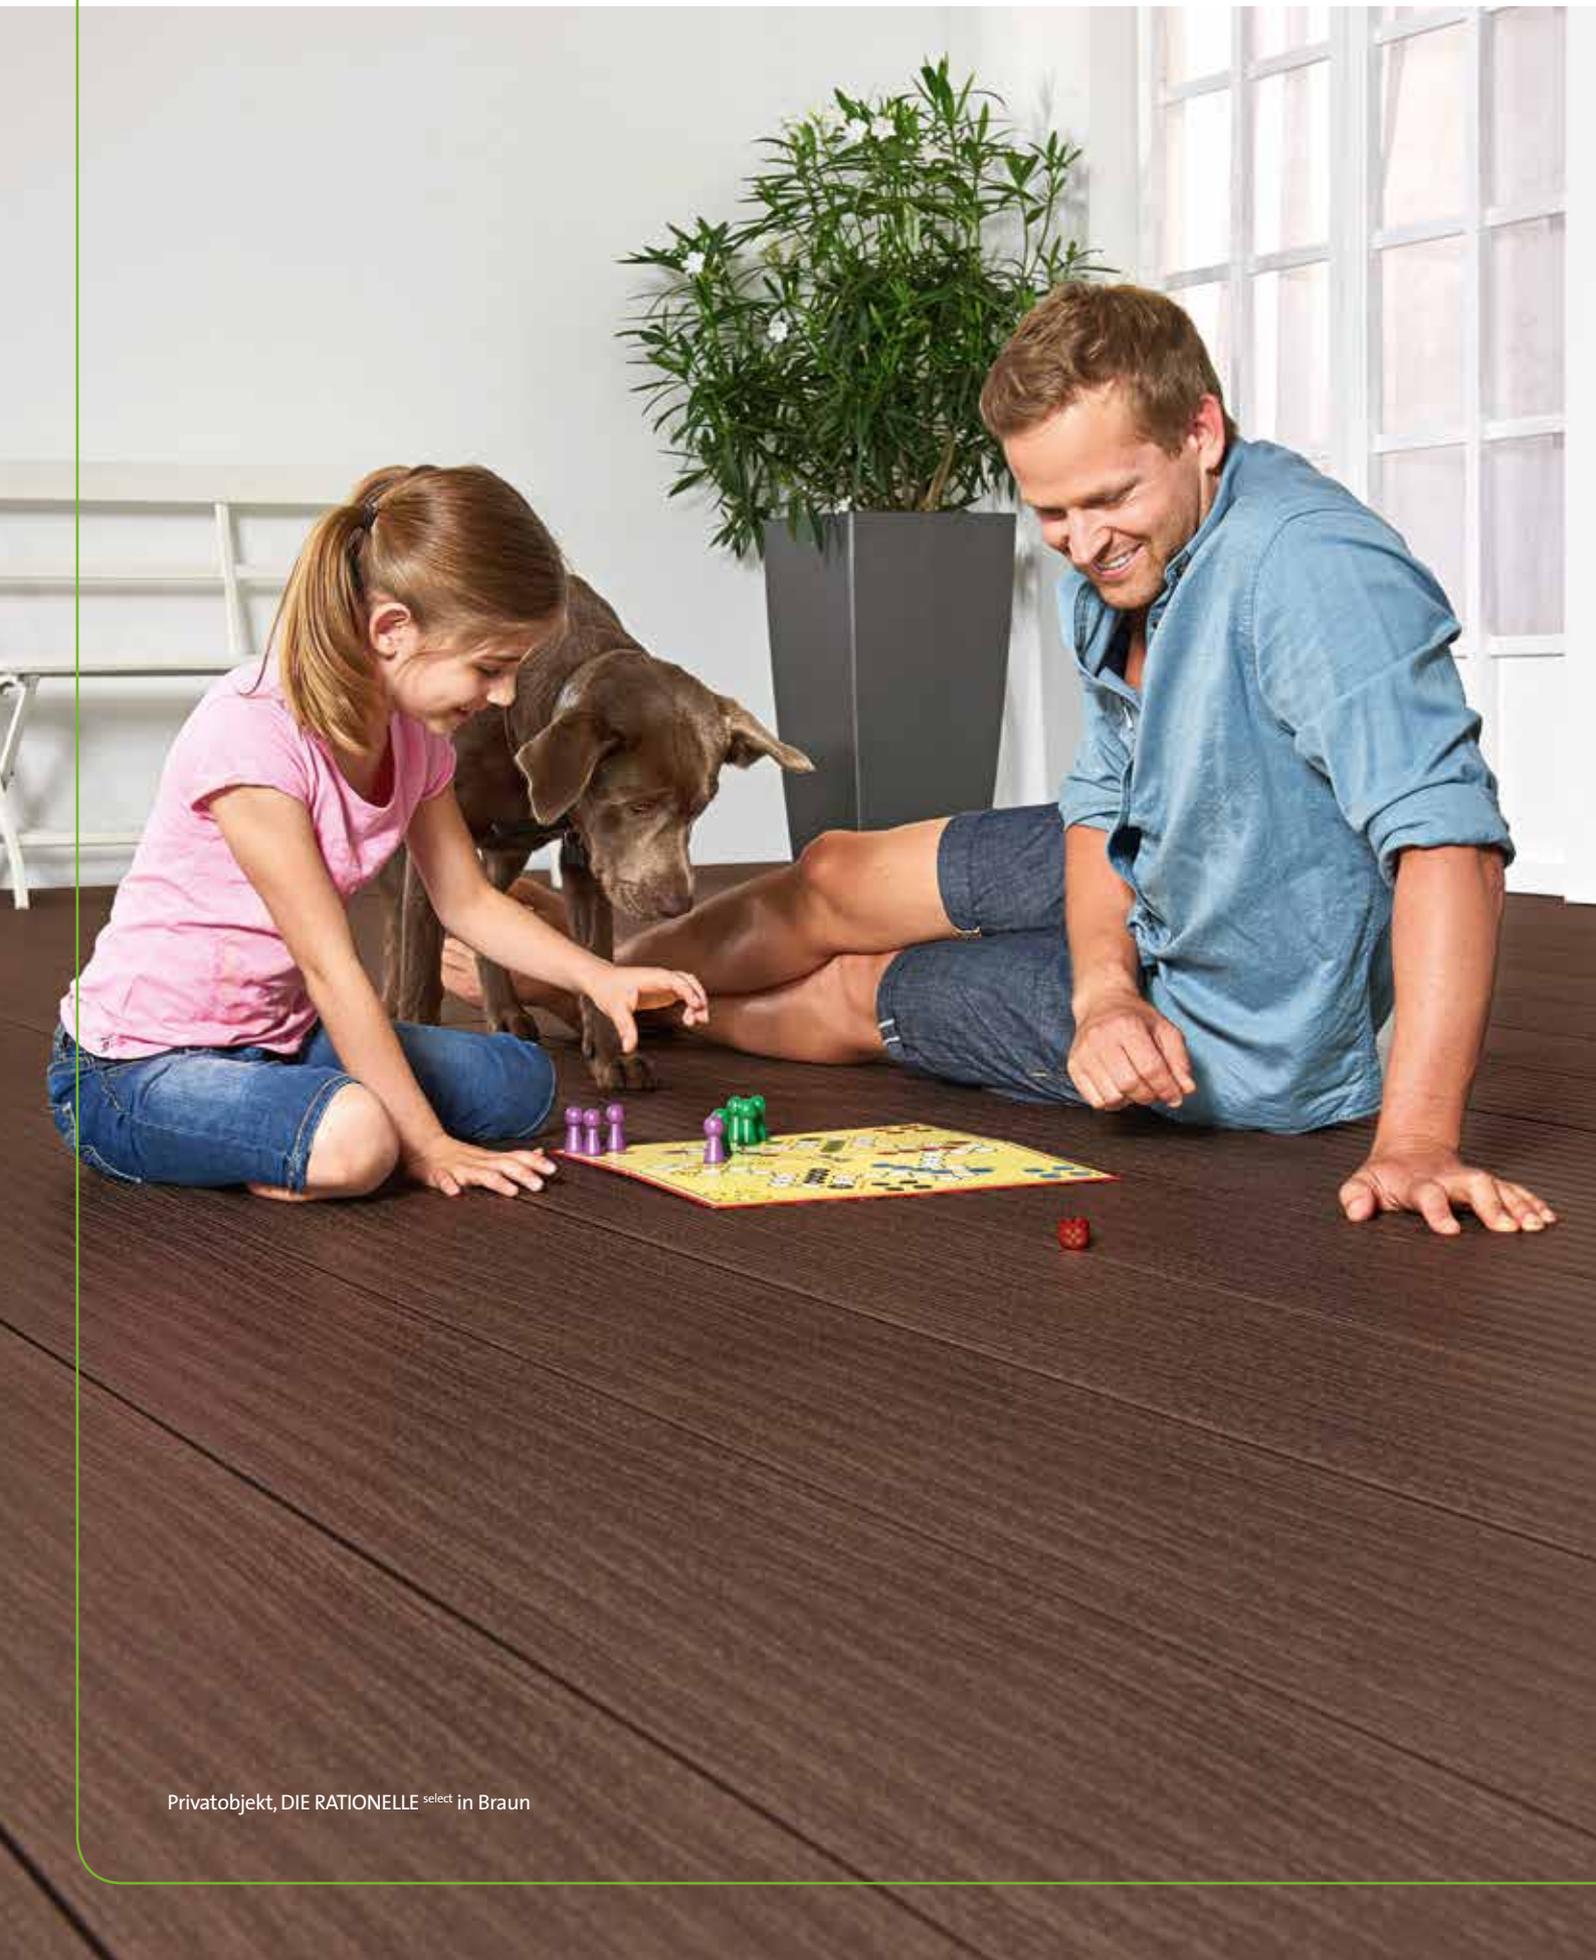

Massivdielen
extrabreites Sonderformat


DIE RATIONELLE ^{select}

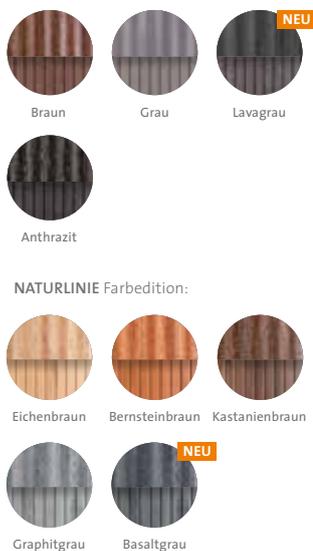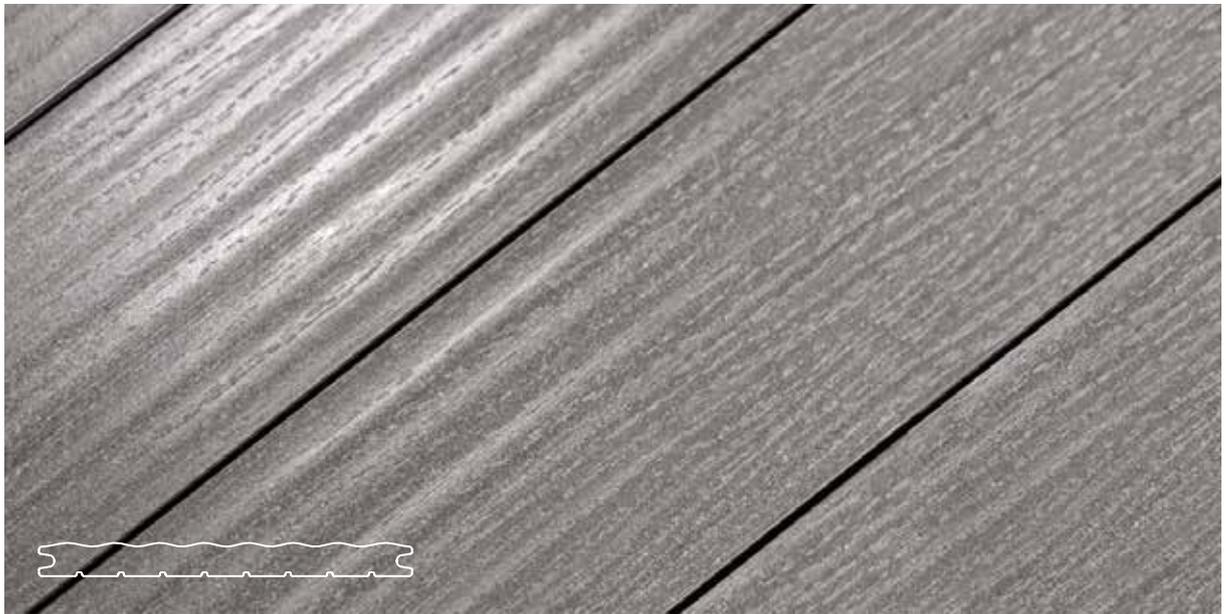

Harmonie im Großformat. DIE RATIONELLE select mit der gewellten Oberfläche besticht mit ihrer äußerst harmonischen Erscheinung. Mit einer Breite von ca. 244 mm und einer Schnittlänge von 2 bis 13 Metern ist die Großformatdielen wie geschaffen für große Freiflächen, wie Terrassen, Dachgärten oder auch Pausenhöfe und Schwimmbadanlagen. Dank ihres reduzierten Fugenanteils entsteht ein geschlossenes und architektonisch anspruchsvolles Gesamtbild. DIE RATIONELLE select ist beidseitig einsetzbar, bei der Oberflächenwahl kann zwischen der gewellten und leicht gebürsteten Oberfläche oder der bewährten Blockstreifenstruktur gewählt werden. DIE RATIONELLE select gibt es nicht nur in den vier Grundfarben, sondern auch als DIE RATIONELLE select NATURLINIE in den Farben der NATURLINIE. Die select NATURLINIE-Edition vereint die schönen mehrfarbigen Naturtöne der NATURLINIE mit einer elegant gewellten Oberfläche.

Informationen

Format	Breite ca. 244 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	gewellt, leicht gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Naturlinie Edition	gewellt, leicht gebürstet / Blockstreifen, ungebürstet
Sonderfarben	ab 100 m ² pro Sonderfarbe erhältlich
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 4 m Dielen
Gewicht	ca. 5,3 kg/m

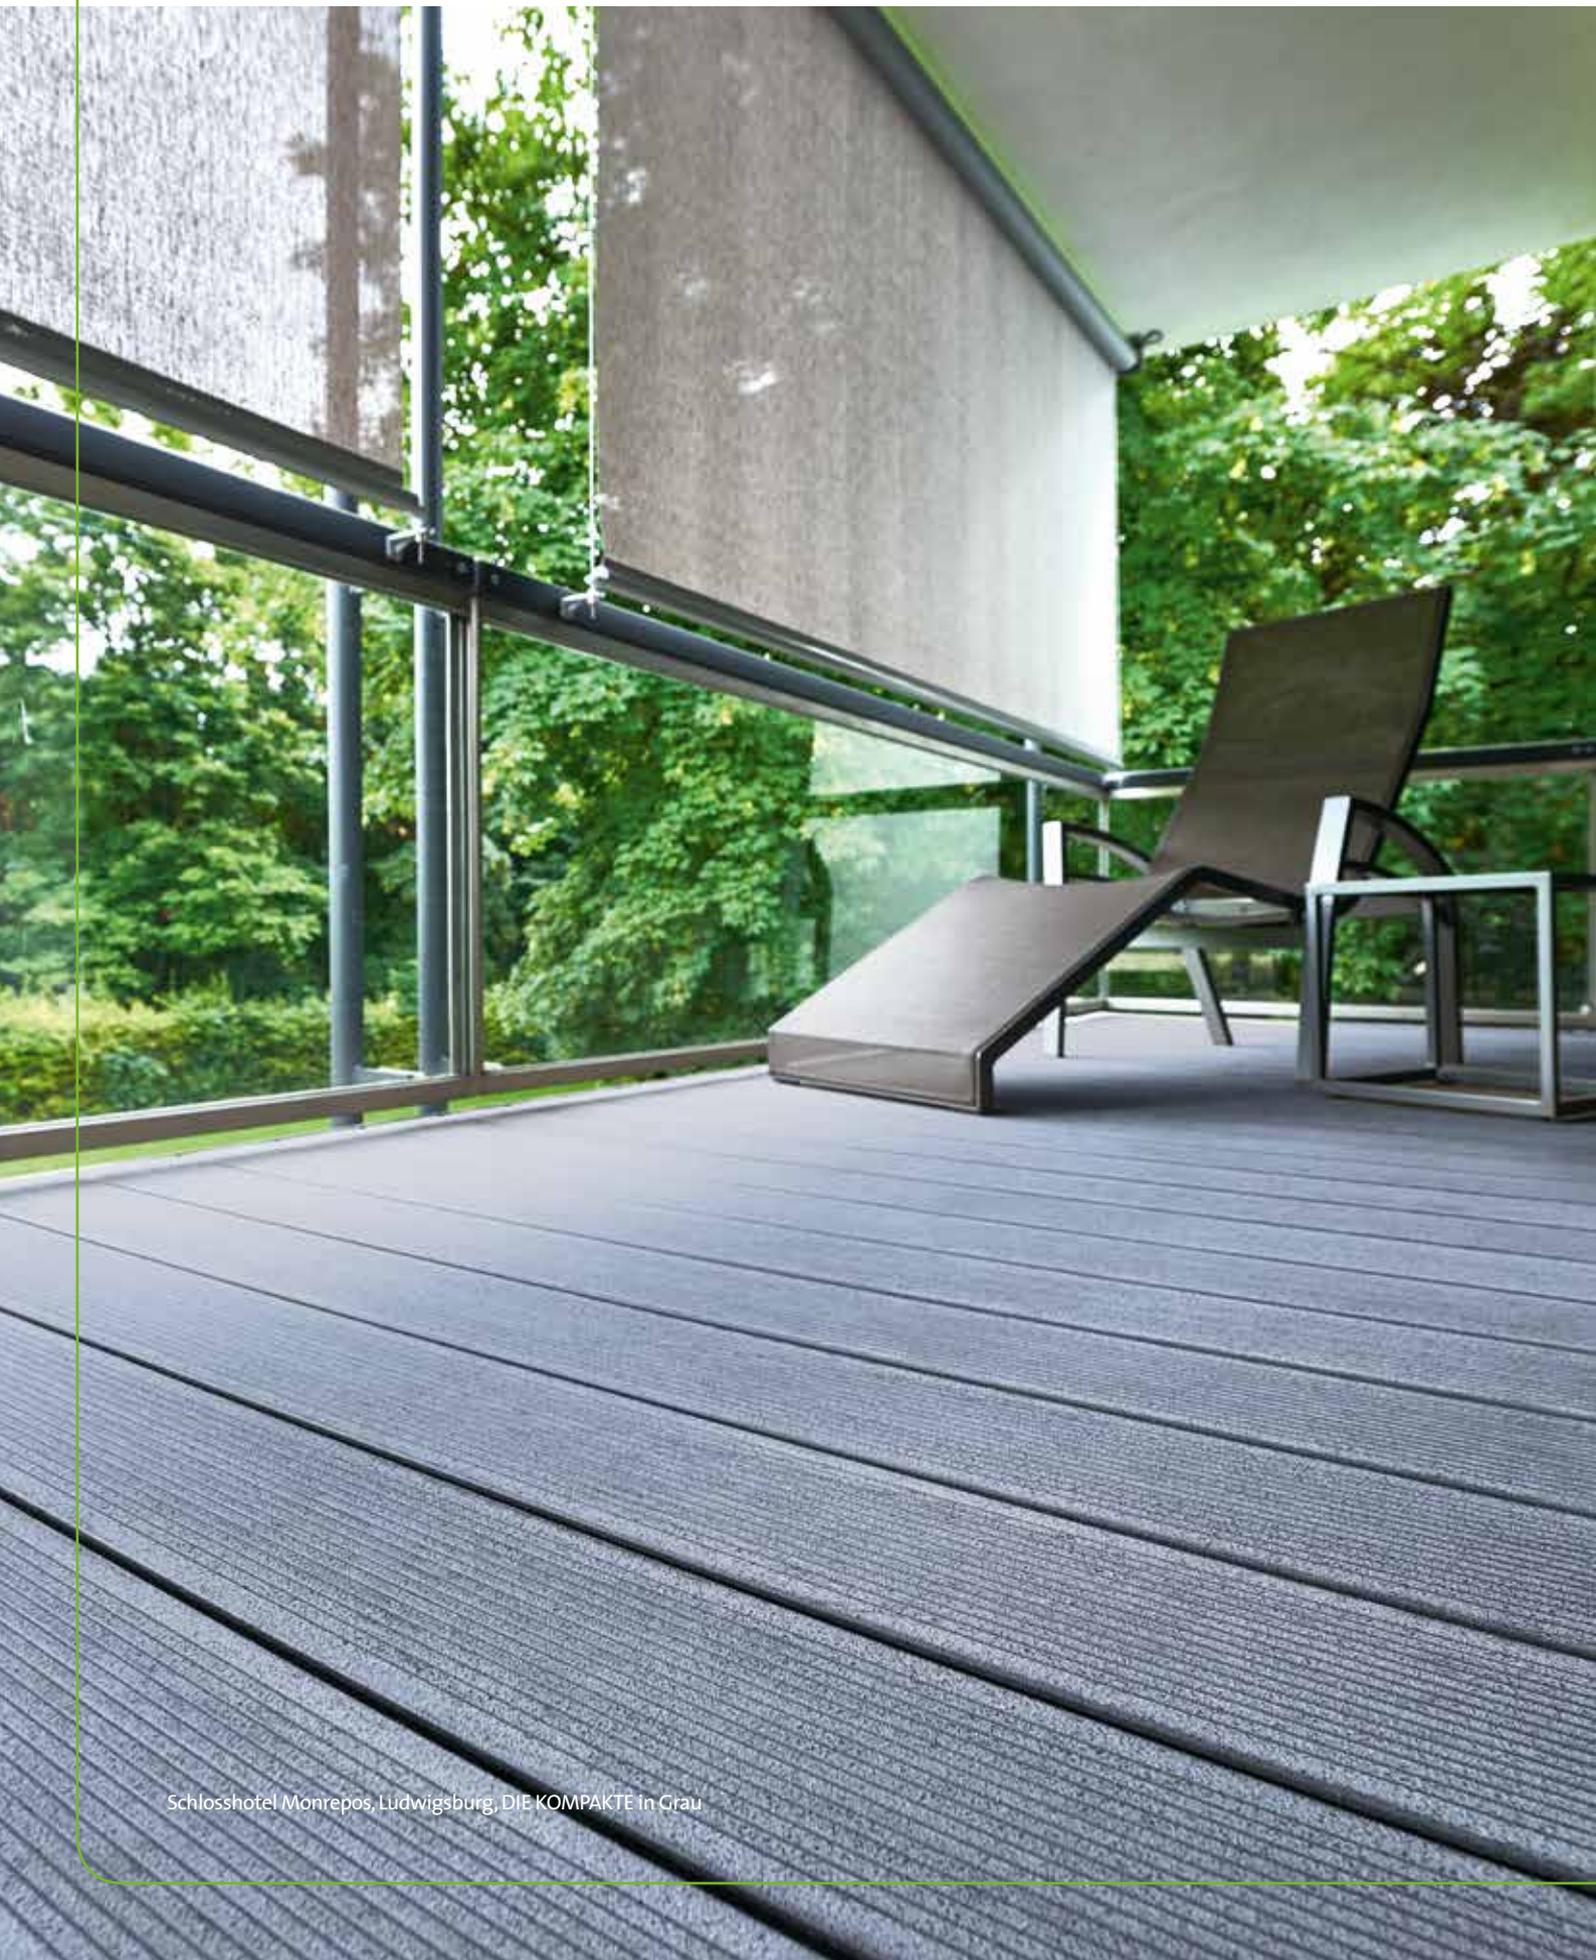

Massiv- und Wabenprofilddiele
preisbewusst

DIE KOMPAKTE



Funktionalität und Gestaltungsfreiheit. DIE KOMPAKTE als Massiv- oder Wabenprofilddiele verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik und das in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Diele ist auf der einen Seite fein geriffelt und besitzt Blockstreifen auf der anderen, dabei sind beide Seiten gebürstet, um die natürliche Holzdielenoptik zu erreichen. Mit ihrer Oberflächenstruktur und den drei ansprechenden Farben Braun, Grau und Anthrazit lädt DIE KOMPAKTE zum Verweilen und Entspannen ein. Die verschiedenen Farben und Oberflächen, sowie die Ausführung als Massiv- und auch als leichte Wabenprofilddiele, bieten Ihnen für Ihren Lieblingsplatz eine große Gestaltungsfreiheit.

Informationen

Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	Wabe: ca. 1,9 kg/m, Massiv: ca. 3,2 kg/m



Wabenprofilddiele
mehrfarbig, edel geprägt

DIE KOMPAKTE ^{plus}



Walnussbraun

Graphitgrau

Granitgrau

Stil und Individualität. DIE KOMPAKTE plus als Wabenprofilddiele überzeugt durch Funktionalität gepaart mit edel geprägter und stilvoller mehrfarbiger Holzdielenoptik. Sie ist fein geriffelt auf der einen und in Blockstreifen geprägt auf der anderen Seite, dabei sind beide Seiten leicht gebürstet. Speziell für DIE KOMPAKTE plus wurden individuelle Farben entwickelt. Wählen Sie zwischen den exklusiven Farbtönen Walnussbraun, um eine gemütliche und warme Atmosphäre zu erzeugen oder edlem Granit- oder Graphitgrau für ein modernes Erscheinungsbild. Die Verlegung der KOMPAKTEN plus ist wie bei allen NATURinFORM Dielen ohne sichtbare Verschraubung möglich.

Informationen

Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, leicht gebürstet / Blockstreifen geprägt, leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 1,9 kg/m



Null-Grad-Diele
besonders pflegeleicht

DIE SMARTE



Braun


Grau

Anthrazit

Null-Grad-Diele und 100 Prozent Entspannung. DIE SMARTE ist besonders leicht zu pflegen und daher besonders langlebig. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse. Dank der Steinprägung ihrer Oberfläche ist auch die Null-Grad-Diele, wie alle unsere Dielen, rutschfest und barfußfreundlich. Trotz des geringen Gewichts hat DIE SMARTE die Vorteile einer klassischen Massivdiele und sorgt so für eine hohe Stabilität. Erhältlich ist sie in unseren beliebten Farben Braun, Grau und Anthrazit.

Informationen


Format	Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 19 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Sonderfarben	ab 100 m ² pro Sonderfarbe erhältlich
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 2,7 kg/m

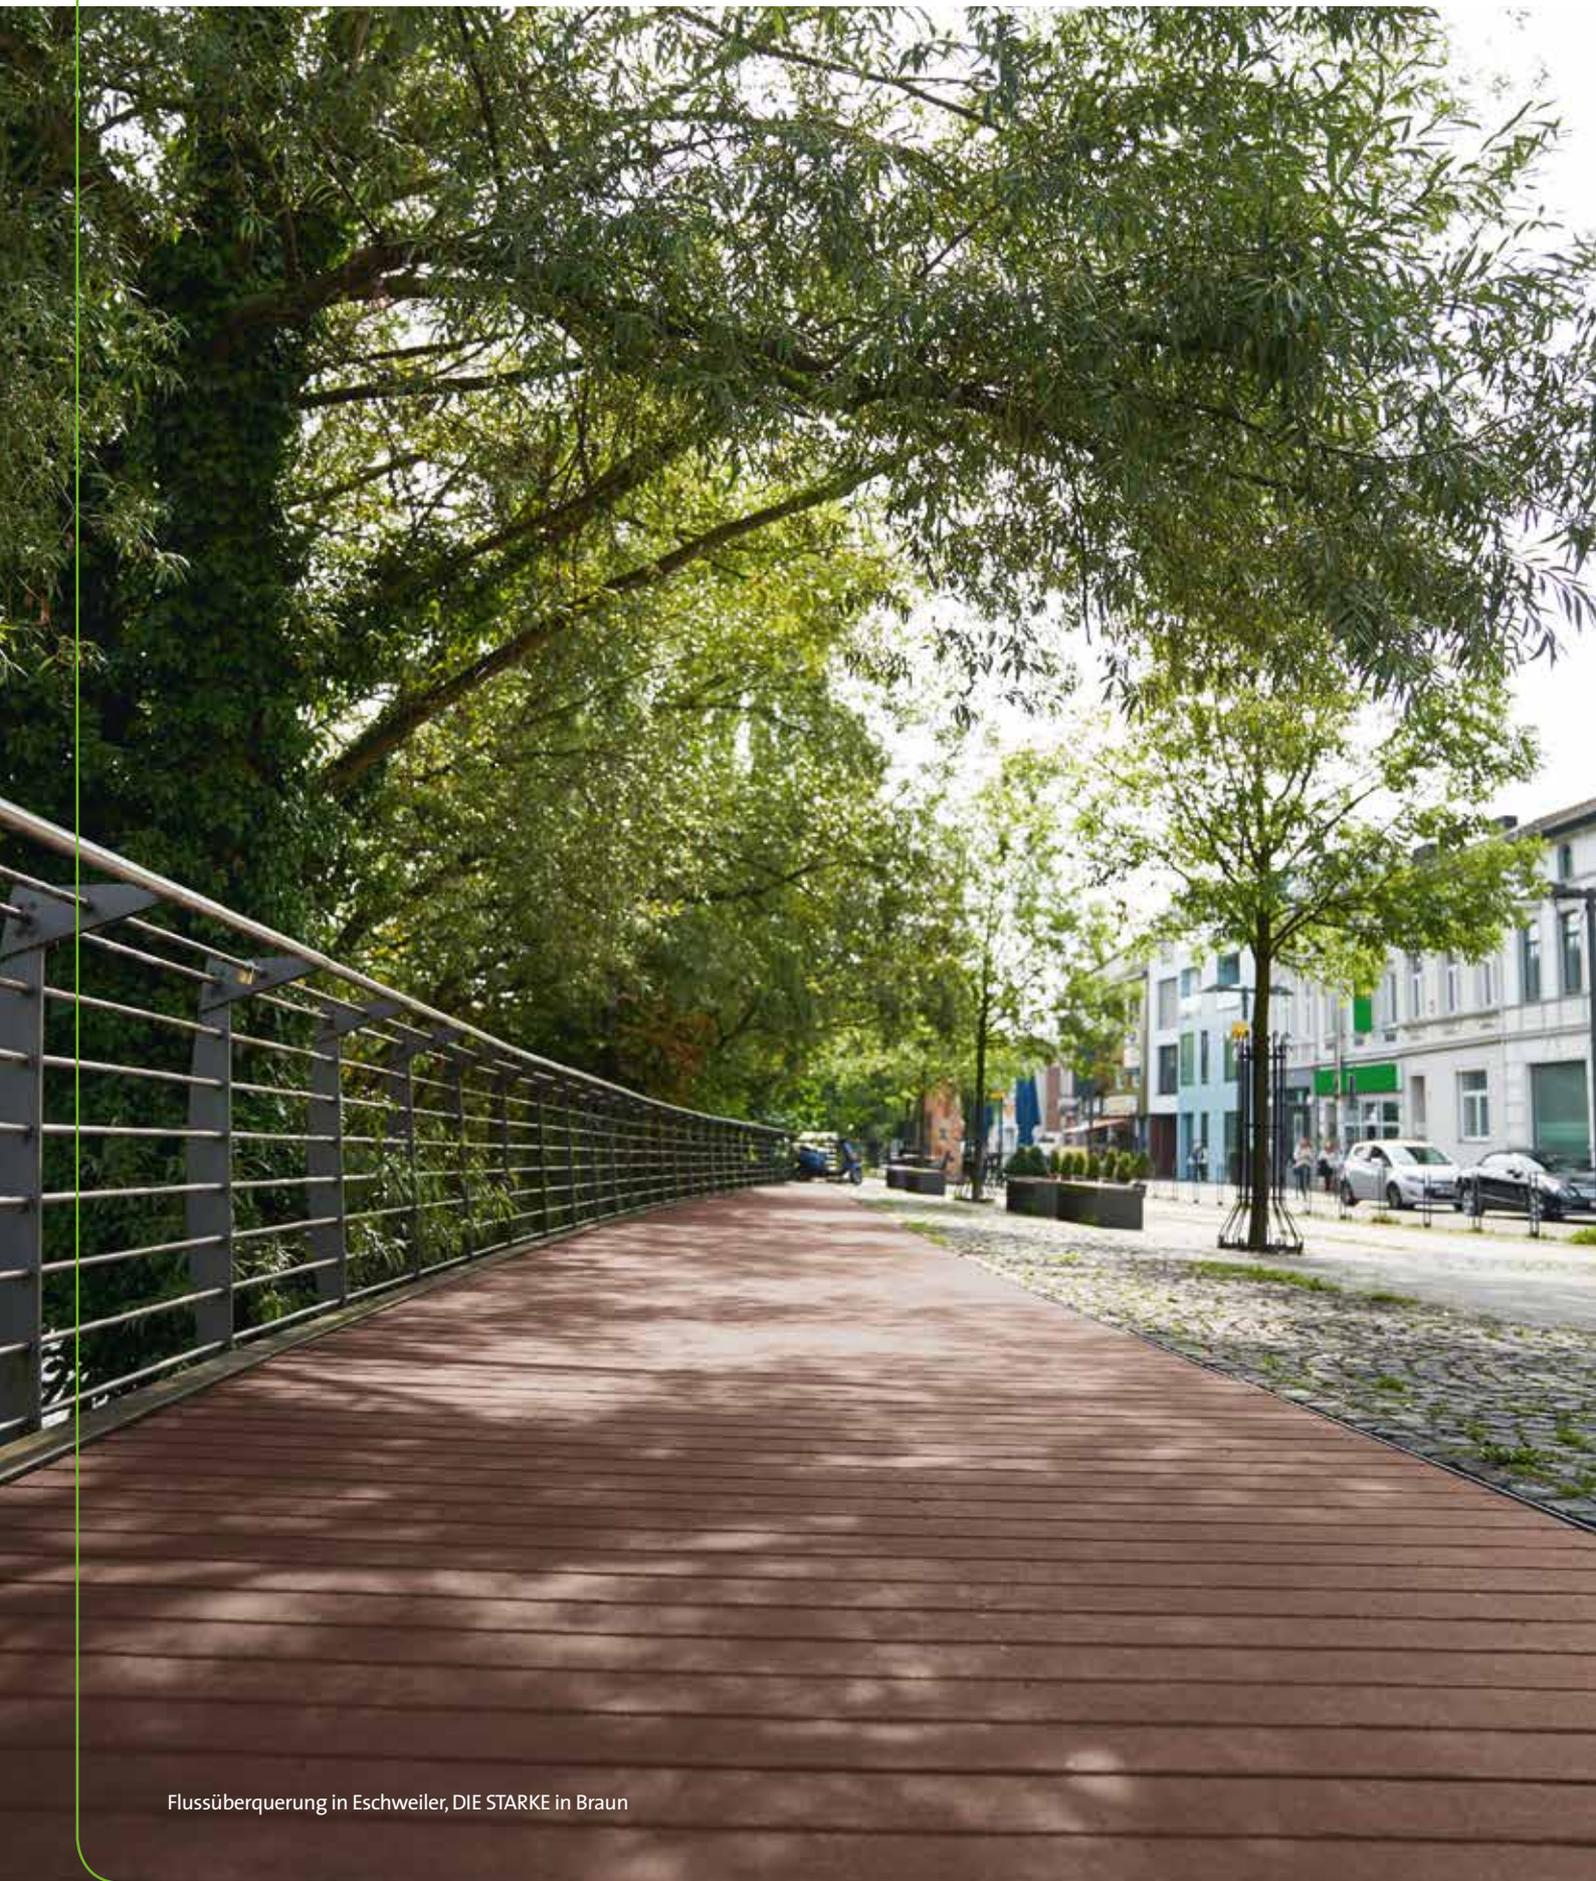

Flussüberquerung in Eschweiler, DIE STARKE in Braun

Tragbohle
hochstabil und tragfähig

DIE STARKE

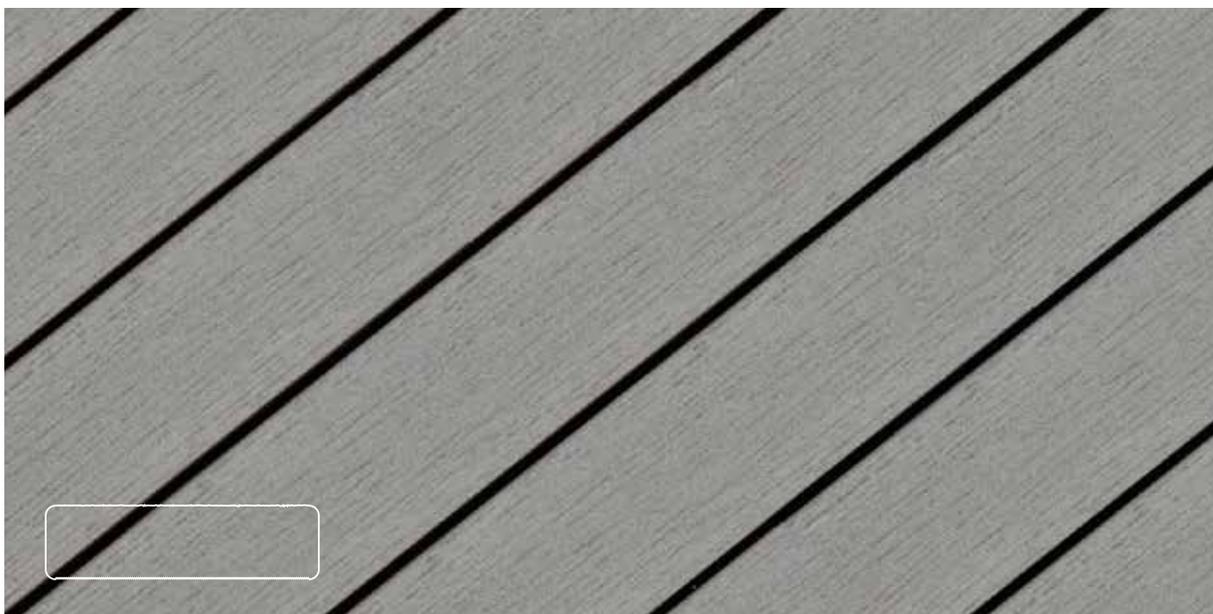

Stabilität und Natürlichkeit. Unsere Tragbohle DIE STARKE ist mit ihrer Höhe von 38 mm außerordentlich tragfähig und vielseitig einsetzbar, beispielsweise als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege, Laubengänge oder Terrassen. Durch ihre Stabilität bietet sie auch Lösungen für die Überspannung größerer Abstände und das ohne aufwendige Konstruktion eines lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht die Tragbohle mit ihrer natürlichen Holzmaserung und ist in den Farben Braun, Grau und Anthrazit erhältlich. Die Oberfläche ist entweder leicht gebürstet oder feinst geriffelt und wirkt damit sowohl sehr natürlich als auch hochwertig. Dank des verwendeten Holzverbundwerkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.

Informationen

Format	Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 38 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet / feinst geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	von ca. 2 m bis 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 6,2 kg/m



Fassadenprofil
natürlich und individuell

DIE GESTALTENDE



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun

Graphitgrau

Suchen Sie nach einem Fassadensystem, das langlebig, witterungsstabil und pflegeleicht ist? Dann ist DIE GESTALTENDE das, wonach Sie suchen. Die massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff kommt als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung findet die Rhombusleiste als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größen-Varianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht, als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet.

Informationen

Gesamthöhe	small: 70 mm, xl: 103 mm, xxl: 152 mm
Deckmaß	small: 66 mm, xl: 99 mm, xxl: 148 mm
Dicke	small: ca. 18 mm, xl: ca. 18 mm, xxl: ca. 18 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet
Sonderfarben	ab 30 m ² pro Sonderfarbe erhältlich
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m (Sonderlängen gegen Aufpreis)
Bedarf	small: 1 qm Fläche besteht aus ca. 15 Laufmetern xl: 1 qm Fläche besteht aus ca. 10 Laufmetern xxl: 1 qm Fläche besteht aus ca. 6,8 Laufmetern
Gewicht	small: 1,15 kg/m, xl 1,9 kg/m, xxl 2,8 kg/m



Fassadenprofil
elegant und individuell

DIE GESTALTENDE exklusiv



Dolomitgrau

Basaltgrau

Lavagrau

Auch unsere GESTALTENDE in der neuen exklusiven Ausführung ist langlebig, witterungsstabil und pflegeleicht. Mit drei neuen Grautönen in edler Natursteinoptik ist es die Fassadenverkleidung für puristisch cleane Architekturen. Die Farben reichen von hellem Dolomitgrau, über kühles Basaltgrau zu warmem Lavagrau. Durch eine raffinierte Oberflächenprägung wird der optische Effekt zusätzlich verstärkt. Die massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff kommt als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung findet die Rhombusleiste als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Auch diese Fassadenleiste kann waagrecht und senkrecht verlegt werden. Für den sauberen Abschluss gestalten Sie die Ecken mit Hilfe von Gehrungsschnitten oder den Edelstahlecken aus dem Zubehörprogramm.

Informationen

Gesamthöhe	small: 70 mm, xl: 103 mm, xxl: 152 mm
Deckmaß	small: 66 mm, xl: 99 mm, xxl: 148 mm
Dicke	small: ca. 18 mm, xl: ca. 18 mm, xxl: ca. 18 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Sonderfarben	ab 30 m ² pro Sonderfarbe erhältlich
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m (Sonderlängen gegen Aufpreis)
Bedarf	small: 1 qm Fläche besteht aus ca. 15 Laufmetern xl: 1 qm Fläche besteht aus ca. 10 Laufmetern xxl: 1 qm Fläche besteht aus ca. 6,8 Laufmetern
Gewicht	small: 1,15 kg/m, xl 1,9 kg/m, xxl 2,8 kg/m



Sicht- und Schallschutz
flexible Dämmung

DER FLEXIBLE



Braun

Titangrau

Anthrazit

Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie einfach abschalten und sich vom Alltag zurückziehen können? Der neue Sichtschutz / Schallschutz DER FLEXIBLE schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen können. Das bedeutet nicht nur, ungestört von Blicken zu sein, sondern auch akustische Ruhe zu genießen. Dank dem Sichtschutz / Schallschutz DER FLEXIBLE ist Lärmbelastung ein Stressfaktor von gestern. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgereusche nachweislich um 26 dB reduziert. DER FLEXIBLE besitzt eine geprüfte Luftschalldämmung der Kategorie B3 (entspricht 26 dB) – ein herausragender Vorteil, der unseren Sichtschutz / Schallschutz von anderen abhebt und ihn einzigartig macht. Erhältlich ist der neue Sichtschutz / Schallschutz in den Farben Braun, in modernem Titangrau und Anthrazit.


Informationen

Endformat	Höhe von Unterkante ca. 180 x 180 cm
Innenelemente	Höhe ca. 175 cm, Breite ca. 180 cm
Oberfläche	ungebürstet mit Ziernuten
Pfosten	zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Material	Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Farben	Braun, Anthrazit
Schalldämmung	26 db, entspricht Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2



Sichtschutz
preisgünstige Effektivität

DER EFFEKTIVE



Braun

Titangrau

Anthrazit

DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun bringt eine preisgünstige Variante in unser Sortiment und bietet eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. In den Farben Braun, Titangrau und Anthrazit in Verbindung mit dem Aluminiumpfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln bietet er für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Eckausbildungen können mit dem Eckpfosten oder dem Pfosten des FLEXIBLEN kombiniert werden. DER EFFEKTIVE verwendet Nut-Feder-Profile, die einfach übereinander gesteckt werden und sowohl in der Höhe wie auch in der Breite variabel angepasst werden können. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl (einfache Größe einer Lamelle) passt sich DER EFFEKTIVE Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

Informationen

Endformat	Höhe von Unterkante ca. 178 x 180 cm
Innenelemente	Höhe ca. 175 cm, Breite ca. 180 cm
Oberfläche	ungebürstet mit Ziernuten
Grundpfosten	zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Eckpfosten	zum Einbetonieren
Material	Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Farben	Braun, Anthrazit

FARBÜBERSICHT

Sonderfarben*




Cremeweiß




Zitronengelb



Sonnengelb



Natur



Ziegelrot



Moosgrün



Waldgrün




Meerblau



Titangrau

Standardfarben



Grau



Graphitgrau



Granitgrau



Dolomitgrau




Steingrau



Basaltgrau



Lavagrau



Anthrazit



Eichenbraun



Bernsteinbraun



Walnussbraun



Braun



Kastanienbraun



Schwarzbraun

* Sie finden alle angebotenen Sonderfarben auf der jeweiligen Produktseite im Katalog.

WISSENSWERTES

Was ist der Holzverbundwerkstoff genau?

Der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff ist eine Materialzusammensetzung aus 70 % Holzfasern aus Kiefer und Fichte, ca. 30 % lebensmittelechtem PE, UV-Stabilisatoren und Farbpads. Aufgrund des hohen Holzanteils verhält sich das Produkt in der Bewitterung hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt.

Was sind die Vorteile?

Unsere Dielen aus Holzverbundwerkstoff sind rutschhemmend und barfußfreundlich - ohne Splitter und Risse. Lebensqualität entsteht allein durch die leichte Pflege. Sie sparen Zeit, Arbeit und Geld, denn das jährliche Ölen oder Streichen ist überflüssig. Sonderlängen von 2 Metern bis zu 13 Metern sind möglich.

Farbentwicklung

Die Oberflächen von NATURinFORM-Produktionen werden bei bestimmten Produkten bewusst aufgeraut, um die Holzfaser sichtbar zu machen. Die beidseitig verwendbaren Oberflächen der Terrassendielen haben eine rutschhemmende Riffelung. Die Dielen sind entweder als Wabendiele oder als Massivdiele konstruiert.

Wie ein guter Wein, brauchen auch unsere Produkte eine Zeit der Reife, um die höchste Güte zu erreichen. Generell durchlaufen alle unsere Produkte einen Reifeprozess, der durch Licht, Luft, Sonne und Feuchtigkeit hervorgerufen wird. Die Natur der Holzfasern verwandelt sich in der Patinabildung vom frischen Farbton durch die jeweils standortbezogene unterschiedliche Bewitterung hin zur gereiften Diele. Diese Farbveränderung setzt sich je nach Wetterlage und Montageort fort. Durch den hohen Holzanteil verhält sich das Produkt hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt. Dabei können unterschiedliche Bewitterungen, z. B. durch eine teilweise Überdachung der Fläche eine unterschiedliche Farbentwicklung nach sich ziehen.

Die NATURinFORM Produkte sind natürlich, wetterfest und formstabil - und das ohne Ölen, Streichen oder Abschleifen. NATURinFORM WPC ist ein Naturbaustoff und zeichnet sich durch einen hohen Holzfasergehalt aus. In der Produktion bedeutet das, dass wir darauf achten, eine möglichst gleichmäßige Güte zu verarbeiten. Schwankungen des hochwertigen Rohstoffes können dennoch bei der Verlegung unterschiedlicher Chargen Farbunterschiede zur Folge haben. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit und ist deshalb kein Grund zur Beanstandung. Wir weisen darauf hin, dass auch die durch spezielle Farbgebung charakterisierten Dielen unserer Farbgebung sich Laufe der Zeit durch Bewitterung und natürlicher Reifung, aufgrund des hohen Holzanteils, wie das Naturprodukt Holz in Ihrer Farbgebung verändern können.

Patinabildung bei gebürsteten und voll bewitterten Dielen.



frisch verlegt

nach einigen Tagen

nach 3-6 Monaten

Bedarf pro Quadratmeter

für DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE plus, DIE BELIEBTE plus, DIE BELIEBTE select, DIE BELIEBTE massiv DIE STARKE, DIE SMARTE ca. 7 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil sowie ca. 16 Edelstahlklammern mit Schrauben, für DIE RATIONELLE select ca. 4 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil sowie ca. 11 Edelstahlklammern mit Schrauben Drehfüße: Je nach Belastungsanforderungen: max. 6 Stück pro qm. Für DIE EXKLUSIVE ca. 6 Dielen à 1 Meter, je nach örtlichen Gegebenheiten ca. 2,5-3 Meter Basisprofil sowie ca. 14 Edelstahlklammern mit Schrauben.

Referenzen

Terrassendielen: Wohnquartier INGENIUM, Mannheim / Bänke und Sitzpodeste, Mühlacker / Dachterrasse Emser Therme, Bad Ems / Poolumrandung im Sporthaus L&T, Osnabrück / Sommerterrasse Coppa Brazil, Rosenheim / Badeinsel, Lisberg / Wohnanlage, Roßtal / Aussichtsterrasse Mont Blanc, Saint-Gervais-les-Bains / Flussüberbauung der Inde, Eschweiler / Hotel Aribo, Erbdorf / Besucherterrasse, Klinikum am Bruderwald, Bamberg / Vinothek Michael Schroth, Grünstadt-Asselheim / Schlosspark Moritzburg, Zeitz / Wohnanlage „Am Kavierlein“, Fürth / PUMA Vision Headquarters, Herzogenaurach / Badeponon, Strandbad Rodgau / Balkone und Terrassen, Schlosshotel Monrepos, Ludwigsburg, Dachterrasse, Kino Papenburg, Poolumrandung eines Schwimmteichs, Nabburg / Außenterrasse, Vineria Nürnberg

Fassade: Privatobjekt Schnittger, Kirchlegern / Privatobjekt Müller, Jettingen-Scheppach, Privatobjekte Müller/Blum, DIE GESTALTENDE als Sichtschutzzaun mit Gabionen, Unterfranken

Sichtschutzzaun: Privatobjekt Muntel, Thuine

Einfluss von Chlorwasser oder Salzwasser

Chlorwasser und Salzwasser haben keinen negativen Einfluss auf die Eigenschaften der NATURinFORM-Terrassendielen, der NATURinFORM-Fassade und des NATURinFORM-Sichtschutzzaunes. Bei der Verlegung der Terrasse müssen statt der normalen Edelstahlklammern Edelstahl-V4A-Klammern verwendet werden.

Temperatureinfluss

Holzverbundwerkstoffe können bei Temperaturschwankungen mit einem sichtbaren Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten reagieren. Planen Sie Dehnungsfugen und Abstände zu festen Bauteilen mit ein. Die Verlegung der Dielen erfolgt mit Klammern, sodass eine zwangungsfreie Bewegung der Dielen möglich ist.

Einfluss von Sonneneinstrahlung

An heißen Tagen und an windgeschützten Standorten kann die Nutzung der WPC-Produkte aufgrund von hohen Oberflächentemperaturen bei direktem Hautkontakt eingeschränkt sein.

Wasserflecken

Bei Terrassen können sich Wasserflecken bilden. Regenwasser wird über den Belag gespült und trocknet ab; Staubpartikel bleiben liegen. Dieser Effekt ist auf der Freifläche, die stetig Sonne und Regen ausgesetzt ist, eher gering und nimmt insgesamt im Laufe der Zeit ab, ist jedoch nicht ganz zu vermeiden. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt und ist somit auch kein Grund zu einer Beanstandung. Wasserflecken sind in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichen Reinigungsgeräten zu entfernen. Auch wird die Oberfläche bei Regen und sonstiger Feuchtigkeit dunkler.

Elektrostatische Aufladung

Es kann bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, längerer Trockenheit und bei gut isoliertem Untergrund zu einer elektrostatischen Aufladung kommen. Durch die Verwendung eines Erdungskabels zwischen der Fläche und beispielsweise einem Geländer oder einer Hauswand kann man die elektrostatische Ladung umgehen.

Verlegerichtung

Im Herstellungsprozess werden die Dielenoberflächen gebürstet. Es entsteht eine Faserrichtung. Wird die Dielenrichtung in der Verlegung nicht beachtet, kann dies zu einem unterschiedlichen Farbeindruck durch Streifenbildung führen. In der seitlichen Nut der Dielen finden Sie zur Orientierung Pfeile, um eine optisch gleichmäßige Verlegung zu ermöglichen.

Haltbarkeit

Die langfristige Haltbarkeit steht im direkten Zusammenhang mit der gut geplanten und schnell trocknenden Unterkonstruktion.

Es darf weder ein Hitzestau entstehen noch eine andauernde Staunässe das Material belasten. Berücksichtigen Sie bitte das bei Dachterrassen aufgestautes Wasser vorkommen kann und dann die Unterkonstruktion im Wasser liegt.

Gibt es geprüfte Eigenschaften?

Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Gießen ist die NATURinFORM GmbH ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig auch bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. So besteht unsere Holzverbundwerkstoff-Qualität zu 100 % aus deutschen Holzfasern mit der PEFC-Zertifizierung und das eingesetzte Bindemittel ist produktionsfrisches PE.

PEFC-Zertifiziert

Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. bestätigt hiermit, dass NATURinFORM GmbH ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des deutschen Standards PEFC D 1003:2013 „Produktkettenachweis für Holzprodukte - Anforderungen“ Deutsche Übersetzung des Internationalen PEFC-Standards PEFC ST 2002:2013 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt.

Resistenzprüfung gegen holzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)

Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN/TS 15534-1 (2007) bzw. DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.

Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130 und DIN 51097

Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend – auch bei Nässe – und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Im Einzelnen sind bei dem TÜV Rheinland/LGA folgende Testergebnisse erreicht worden:

- **DIE KOMPAKTE** (Wabe- und Massivdielen) nach DIN 51130 Blockstreifen R 13 (höchste Stufe) / fein geriffelt R 12
- **DIE KERNIGE / DIE NATURLINIE** nach DIN 51130 fein geriffelt R 11 / Holzmaserung R 12
- **DIE BELIEBTE** ^{select} nach DIN 51130 fein geriffelt R 10 / gewellte Holzmaserung R11
- **DIE RATIONELLE** ^{select} nach DIN 51130 gewellte Holzmaserung R11 / Blockstreifen R 13
- **DIE STARKE** nach DIN 51130 Holzmaserung / feinste Riffelung R 12
- **DIE SMARTE** nach DIN 51130 geprägte Oberfläche R 10
- **DIE EXKLUSIVE** nach DIN 51130 einseitig geprägt, matt R 11



Prüfung „Sicherheit von Spielzeug Teil 3 Migration bestimmter Elemente“ – DIN EN 71-3:1994

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat DIE KOMPAKTE im Februar 2013 auf die „Sicherheit von Spielzeug“ geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:1994 „Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente“ einhält.

Prüfung Brandverhalten – Klasse E

Die ift Rosenheim GmbH hat DIE BELIEBTE auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz durchaus vergleichbar.

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804

EPD vom Institut Bauern und Umwelt e.V. (IBU).

„Gemeinsam mit dem VHI engagieren wir uns für das Nachhaltige Bauen über EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente beim IBU.“ (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.)

Entsorgung, Zukunft, Umwelt

NATURinFORM produziert ausschließlich mit dem lebensmittelrechten und frischem Kunststoff PE und mit einem PEFC zertifizierten Holzanteil von ca. 70 %. Gebrauchte Produkte aus Holzverbundwerkstoffen mit einem Holzanteil von über 50% werden in die Altholzkategorie AII eingestuft (Altholzverordnung §2Nr. 3 – Stand Oktober 2012). Das bedeutet, dass sie mit dem Altholz angenommen und verwertet werden. Zuschnittreste können daher weiter unbedenklich mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Verlege- / Aufbauanleitung

Verlegefilme im Internet und eine ausführliche Anleitung zeigen wie wichtig eine vorschriftsmäßige Verlegung der Dielen ist. Wichtig: Die Verlegung der Beliebten^{massiv} hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Die Einhaltung der Montagevorschrift für den Sichtschutzzaun und die Verlegevorschrift für die Dielen sind Grundlage für die Garantie, die wir gewähren. Diese Verlegeanleitung und Montagevorschrift finden Sie auf www.naturinform.com zum downloaden.

Pflege und Reinigung

Die Reinigung von NATURinFORM-Produkten erfolgt völlig unkompliziert mit Wasser. Leichte Verschmutzungen lassen sich einfach mit dem Gartenschlauch und Besen oder Schrubber abbürsten. Bei stärkerem Schmutz kann zusätzlich ein Hochdruckreiniger (kein Dampfstrahler) mit maximal 80 bar, aus einer Distanz von mindestens 20 cm zur Bodendiele, eingesetzt werden. Durch den Polymer-Anteil sind unsere Holzverbundwerkstoff-Produkte pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist zur Verlängerung der Haltbarkeit überflüssig. Bei hartnäckigen Haushaltsflecken, wie zum Beispiel Fett oder Ruß nutzen Sie unseren speziell für uns entwickelten biologisch abbaubaren Spezialreiniger.

Garantie

Eine 5-Jahres-Garantie auf die Materialeigenschaften der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff-Produkte geben wir Ihnen schriftlich. Details der Garantie-Leistungen finden Sie auf unserer Homepage.



NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7, D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0 Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com www.naturinform.com

