

ATURDESIG 100% PVC- UND WEICHMACHERFREIE BÖDEN PLASTICISERS

NATURAL DESIGN FLOORS 100% FREE OF PVC AND

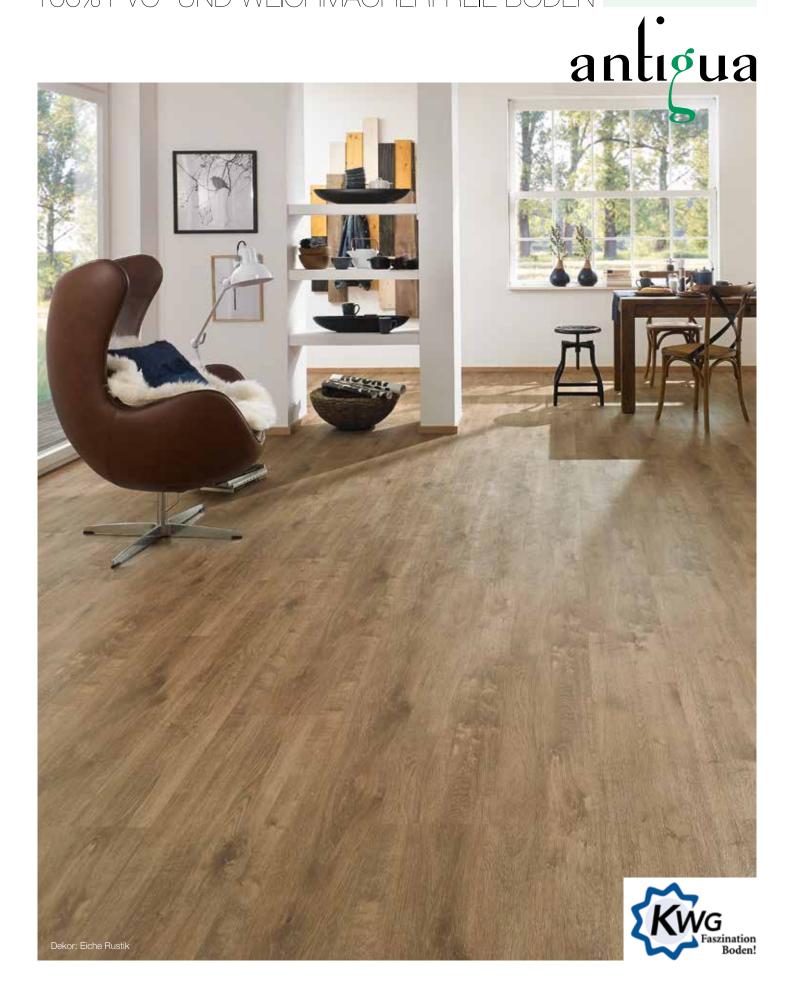

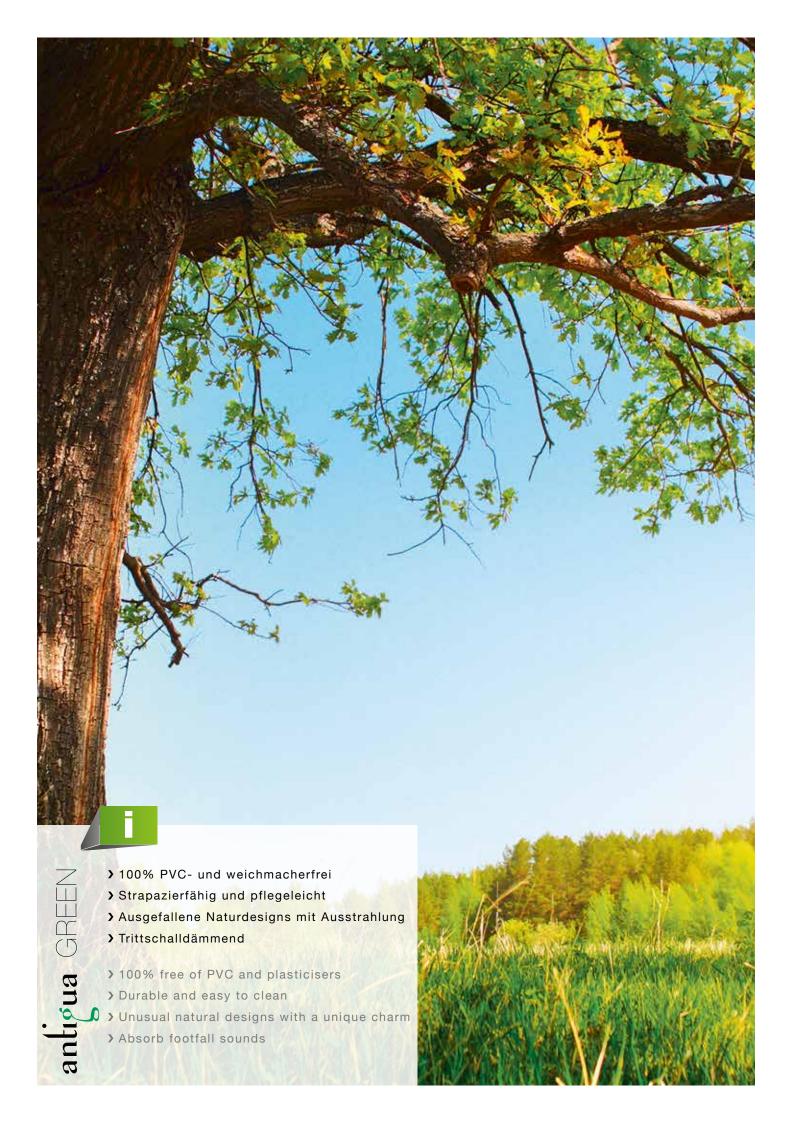

Bewusst das Beste

Choose the best



Ein gutes Gefühl, auf 100% schadstofffreien Böden zu leben. Der innovative und mit nur 5,5 mm äußerst schlanke Aufbau inklusive des trittschalldämmenden GREEN Silent Gegenzugs sorgt für ein geschmeidiges Laufgefühl und angenehme Fußwärme. Mit den außergewöhnlich schönen Naturdesigns beginnt der Umweltschutz zu Hause.


It feels good to live on pollutant-free floors. The innovative slimline design – just 5.5 mm thick, including a GREEN Silent Layer that absorbs footfall sounds – feels soft and warm underfoot. Environmental protection begins at home with these beautiful natural designs.

Aufatmen. Unsere Designböden sind schadstoffemissionsgeprüft und absolut geruchsneutral. Wir legen großen Wert auf Ihre Wohngesundheit: Die Designböden der antigua GREEN-Serie sind zu 100% PVC-, chlor- und weichmacherfrei. Die extrem strapazierfähigen, elektronenstrahlgehärteten Oberflächen sind pflegeleicht, allergikerfreundlich und antibakteriell.

Breathe easy. Our designer floors have been tested for pollutant emissions and are absolutely odourless. Making your home a healthy place to live is our priority: antigua GREENseries designer floors are 100% free of PVC, chlorine, and plasticisers. The extremely durable, electron beam-hardened surfaces are easy to clean, hypoallergenic and anti-bacterial.





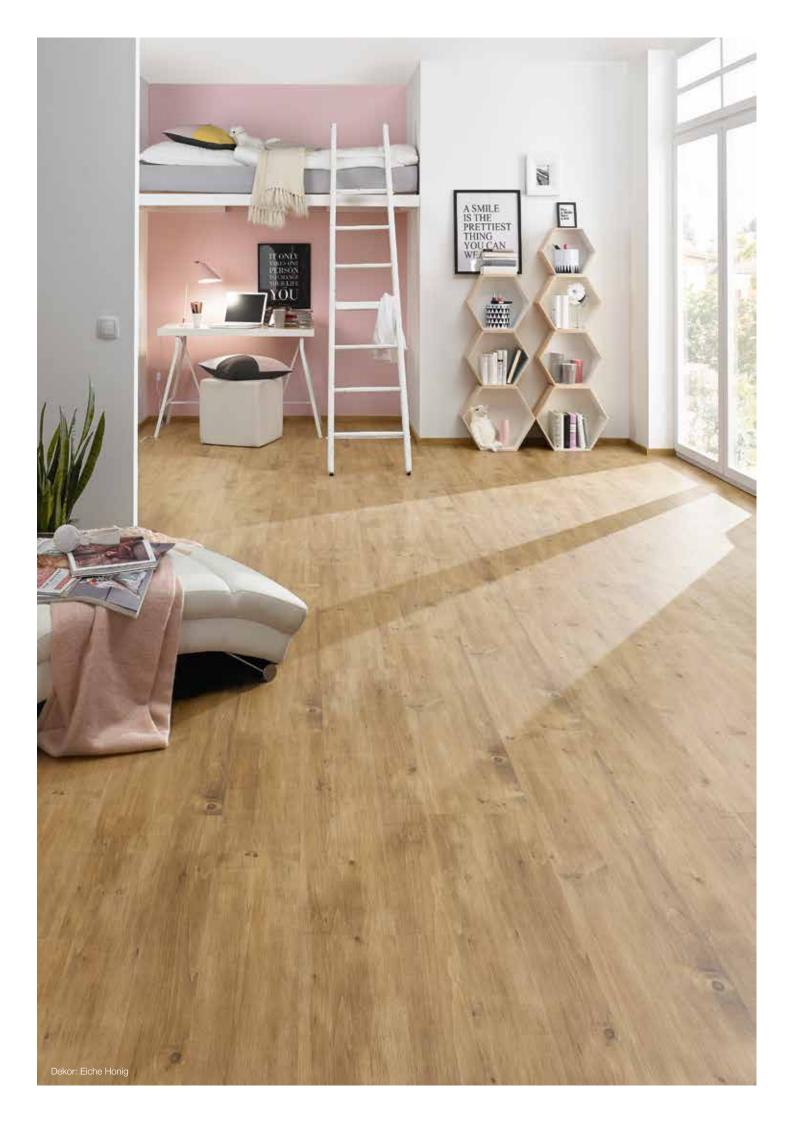



Frischer Wind für Ihr Zuhause. Dank dem uniclic-Verlegesystem lässt sich antigua GREEN sehr einfach verlegen. Nur 5,5 Millimeter stark sind unsere Paneele inklusive dem tritt- und raumschallreduzierenden GREEN Silent Gegenzug. Ein großer Vorteil beim Renovieren, da man sich das Abschleifen von Türen oftmals sparen und ganz unkompliziert niedrigschwellige Raumübergänge erreichen kann.

A breath of fresh air for your home.

antigua green couldn't be easier to fit thanks to the uniclic laying system. Our panels are just 5.5 millimetres thick including the GREEN Silent layer, which absorbs footsteps and room noise. That is a major advantage when renovating, as it often eliminates the need to grind down doors, creating smooth transitions between rooms.







geringer Aufbauhöhe (nur 5,5 mm) > Geeignet für Fußbodenheizung

> Renovierungsfreundlich dank extrem

> Lichtechte Oberfläche

> Beanspruchungsklasse 23 bzw. 32 (Objekt)

> Extremely slim design (just 5.5 mm) makes it ideal for renovations

> Suitable for underfloor heating systems


> Non-fading surface

> Load class 23 or 32 (object)







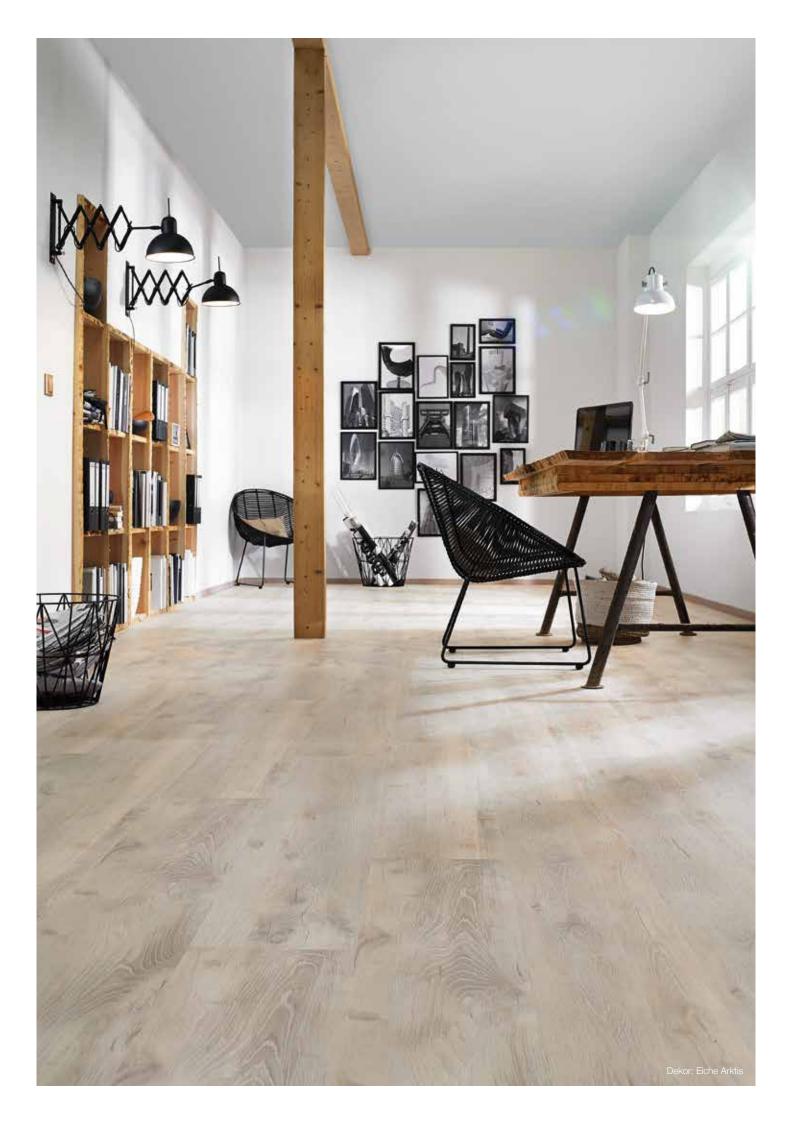

Dekore Designs

Maße | Dimension 1235 × 230 mm



Eiche Thermo L-1800



Eiche Country L-1801



Eiche Arktis L-1802



Eiche Nebel L-1803



Eiche Honig L-1804




Eiche Natur L-1805




Eiche Cottage L-1806



Eiche Living L-1807



Eiche Geräuchert L-1801



Eiche Rustik L-1607



Eiche Sepia L-1808



Eiche Snow L-1802



zubehör & Pflege

Accessories & Care

Technische Daten technical data		Fertigfußboden HDF HDF Finished Floor
Beanspruchungsklasse nach Moisture load classification according to	EN 16511	Kl. 23, Kl. 32
Designauflage (PVC-frei) Design edition (PVC-free)		0,3 mm
Mittellage HDF HDF middle layer		4,0 mm
Presskork Gegenzug pressed cork Layer		1,2 mm
Gesamtstärke Total thickness	EN 428	5,5 mm
Format in mm Dimension in mm	EN 427	Holz: 1235 × 230
Trittschallverbesserungsmaß Thermal insulation value	EN 140	18 db
Brandklasse Fire class	DIN ISO 9239-1	BFI-S1
Wärmedurchgangswiderstand Thermal insulation value	EN 12667	ca. 0,06 m² K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN 434	< 0,05 %
Kratzbeständigkeit Scratch resistance	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B3
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W)
Rutschhemmung Skid resistance	EN 51130	R 10
Lichtechtheit Light fastness	ISO 105	>7
Dickenquellung 24 h Thickness swelling 24 hours	EN 317	< 5%
Elektrostatisches Verhalten Electrostatic behaviour	EN 1815	< 2 kV = antistatisch
Querzugwerte Klickverbindung Locking strenght	ISO 24334	HDF > 450 kg/lfm - kg/m
Verlegung Laying		uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ü-Zeichen



Die Fußleisten werden in dem jeweilig passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Das Trägermaterial ist MDF.

The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design. The substrate is MDF.

Format: 16 × 44 mm Fixlänge: 2,5 m















Die richtige Reinigung und Pflege ist eine wichtige Voraussetzung zur Erhaltung Ihres ANTIGUA Fußbodens. Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir ausschließlich die folgenden Produkte: antigua Activreiniger und antigua Vollpflege MATT. Beide Produkte erhalten Sie in unserem antigua Pflege- und Reinigungsset.

Proper use and care is an important requirement for preserving your ANTIGUA floor. We recommend the following products exclusively for cleaning and care: antigua Active Cleaner and antigua MATT Full Care. Both products are available in our antigua care and cleaning kit.

